

739 95 Bystřice 1260
Česká republika


tel.: +420 558 340 026, 558 340 050

fax.: +420 558 340 100

e-mail: info@jap.cz

www.jap.cz

IČO: 48398233 DIČ: CZ48398233

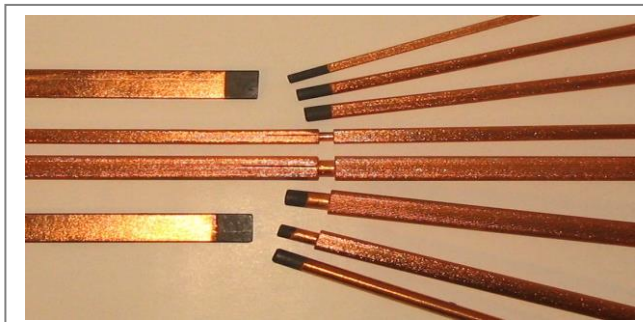

Použití:

Ve slévárnách při opravách odlitků, pro drážkování a dělení železného odpadu.

Vlastnosti:

Hustota	1,65 - 1,70 g/cm ³
El. odpor	max. 18 μΩm
Pevnost v ohybu	min. 20 MPa
Vlhkost	max. 0,5%
Tloušťka vrstvy Cu	min. 0,10 mm

Balení:

V lepenkových obalech po 50 a 100 ks, vyšší průměry po 15 a 30 ks.

KLASICKÉ ELEKTRODY:

Průměry (mm)	Délky (mm)
4	305
5	305
6	305
6	400
8	305
8	400
10	305
10	400
13	305
13	400
13	450
16	450
16	500
19	500

NASTAVOVACÍ ELEKTRODY:

Průměry (mm)	Délky (mm)
8	450
10	455
13	455
16	455
19	455

PLOCHÉ HLADKÉ ELEKTRODY:

Rozměry (mm)
3x25x400
4x20x400
5x20x400
6x20x400