


739 95 Bystřice nad Olší 1260
Česká republika

tel.: 00420-558-340 011, 340 034
fax: 00420-558-340 100
e-mail: japtrading@jap.cz
www.jap.cz

IČO: 48398233 DIČ: CZ48398233



Izolační monobloky vyrobené z rohoží z keramických vláken

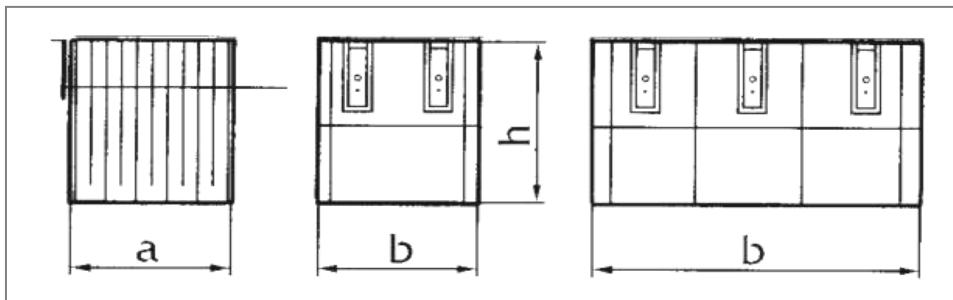

Rozměry: a = 300 mm b = 300 a 600 mm h = 150, 200, 250 a 300 mm

Vlastnosti:

Druh	MZ - 2		MZ - 3	
Klasifikační teplota	1260 ^o C		1430 ^o C	
Objemová hmotnost	190 kg/m ³	220 kg/m ³	190 kg/m ³	220 kg/m ³
Chemické složení:				
SiO₂ max.	54 %		46 %	
Al₂O₃ + ZrO₂ min.	47 %		52 %	
NaO + K₂O max.	0,5%		0,4%	
Fe₂O₃ max.	0,3%		0,2%	
Součinitel tepelné vodivosti (W/m.K) při teplotách:				
200^oC	0,10	0,10	0,10	0,10
400^oC	0,13	0,13	0,13	0,13
600^oC	0,18	0,17	0,18	0,17
800^oC	0,25	0,23	0,25	0,23
1000^oC	0,34	0,31	0,34	0,31
1200^oC	0,48	0,42	0,48	0,42
1300^oC	0,55	0,50	0,55	0,50

K monoblokům dodáváme kompletní kotvicí systém, tj. jehlové kotvy + úhelníky, dle požadavku i speciální žáruvzdorné tmely, lepidla a tvrdidla potřebné k sestavení žáruvzdorné vláknité vyzdívky.