


739 95 Bystřice nad Olší 1260
Česká republika

tel.: 420-558-340 011
fax.: 420-558-340 100
e-mail: japtrading@jap.cz
www.jap.cz

IČO: 48398233 DIČ: CZ48398233

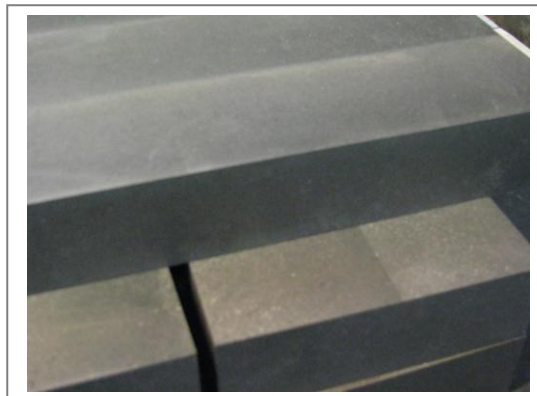

Výrobky z izostatického grafitu

Mechanické opracování dle požadavku zákazníka

- soustružení
- frézování
- broušení
- vyvrtávání

Výchozí materiál:

Za studena lisovaný (CIP) izostatický grafit v blocích

Vlastnosti:

- homogenní struktura s jemným zrnem
- vysoká hustota a mechanická pevnost
- elektricky, mechanicky a tepelně izotropní
- vysoká chemická a teplotní odolnost
- vysoká odolnost vůči teplotním šokům

Parametry:

Hustota :	1,7 – 1,88	g/cm ³
El.odpor:	8 – 15	μΩm
Pevnost v tlaku:	35 – 80	MPa
Pevnost v ohybu:	20 – 45	MPa
Popel:	0,05 – 0,2	%
Zrno:	0,044 – 0,5	mm